

# INFOGRÁFICO 2 - CONTROLO AMBIENTAL


## LIMPEZA DO PAVIMENTO

No início

- ❖ Preparar o **material necessário**:
  - Colocar **água quente e detergente** adequado à superfície e na concentração correta no **balde laranja**;
  - Colocar **água quente sem detergente** no **balde azul**;
  - Verificar que a **esfregona** se encontra **limpa e seca**;
  - Colocar **ambos os baldes no carrinho** de suporte;
  - Verificar a existência e **funcionalidade do espremedor**.
- ❖ Colocar sinalética com indicação de piso escorregadio.



Limpeza

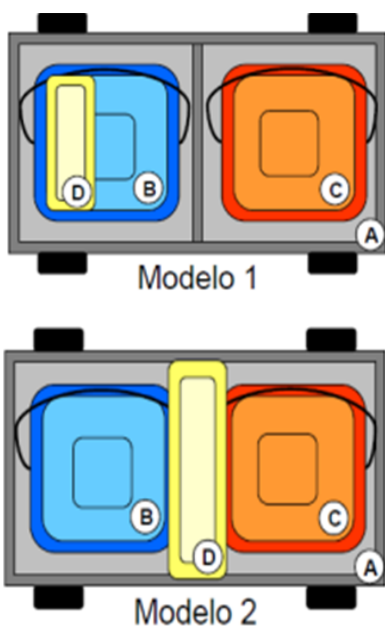

- A – Carrinho de suporte
- B – Balde com água quente sem detergente
- C – Balde com água quente e detergente
- D – Espremedor

- ❖ A limpeza deve ser feita da seguinte forma:
  - 1 – **Mergulhar a esfregona no balde laranja e agitar**. Devem manter-se as franjas da esfregona abertas;
  - 2 – **Espremer bem o excesso de água**;
  - 3 – **Lavar o pavimento** com movimentos ondulantes;
  - 4 – **Enxaguar e agitar a esfregona no balde azul** garantido que o pavimento é sempre lavado com água limpa. Esta água deve ser mudada frequentemente (entre salas e dentro de cada sala, sempre que se encontre visivelmente suja), para evitar a redistribuição de microrganismos, uma vez que é uma água contaminada;
  - 5 – **Espremer o excesso de água** da esfregona.Iniciar novamente o processo de limpeza (1).
- ❖ Os corredores e as escadas devem ser lavados no sentido longitudinal, para permitir a circulação segura das pessoas.

No final

- ❖ Aguardar 15 minutos com as **janelas abertas** ou até que o pavimento estar bem seco.
- ❖ **Higienizar o balde e a esfregona** no final de cada utilização, **assim como o carro de limpeza**.
- ❖ **Armazenar os materiais e equipamentos de limpeza**. Os baldes devem ser arrumados em posição invertida.
- ❖ **Higienizar as mãos**.

👉 Pelo menos uma vez por semana, os pavimentos devem ser sujeitos a limpeza apenas com água para remover a película de detergente que se vai acumulando.